

| L | B | H |
|--------|--------|---------|
| 190 mm | 173 mm | 75.5 mm |

Luminario diseñado como una alternativa para sustituir lámparas HID de 70W.

■ MONTAJE

En piso o muro. Bracket con rotación de 180°.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fundición de aluminio inyectado, de alta conductividad térmica, esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible. Color Gris RAL7040. Resistente al agua, polvo y corrosión. Disipador de calor de aluminio de alto rendimiento, diseñado específicamente para LED. Diseño compacto de alta resistencia mecánica.

Difusor: cristal termotemplado microprismático de 4 mm "tipo puerta", sujeto al cuerpo mediante bisagras de acero inoxidable de fácil apertura sin herramientas, sellado mediante empaque.

Empaque: de silicona como estándar.

Empaque de EPDM (etileno propileno dieno tipo M) disponible como opción, recomendado para industria automotriz donde no se permite el uso de siliconas.

Óptica: louver de aluminio especular anodizado, anti-iridiscente de alta reflectancia, con curva asimétrica y cambiando a simétrica con sólo retirar una parte de la óptica.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.97), THD <20%.

LEDs: de alta potencia de última generación.

Cable multiconductor: flexible de 3 conductores (incluido). Calibre 16 AWG, aislamiento y cubierta de PVC (AF - anti flama, TC - resistente a la propagación de la flama en charola vertical y ER - ideal en instalaciones para corrida expuesta). Tensión máxima de operación de 600V. Temperatura máxima de operación: STYLE 2516:105°C.

Conector glándula metálico de cobre niquelado.

■ CERTIFICACIONES

- IP66 / IK09
- NEMA 4X
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Para aplicaciones comerciales e industriales. Áreas de producción, almacenes, aeropuertos, centros de distribución, áreas deportivas, patios de maniobras, túneles y áreas exteriores.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

| CÓDIGO | ÓPTICA | POTENCIA NOMINAL | POTENCIA DEL SISTEMA | LM | IRC | TEMPERATURA DE COLOR | HORAS DE VIDA | KG |
|-----------------|------------------------|------------------|----------------------|--------|-----|----------------------|---------------|-----|
| BXMN35WWT40KUNV | Simétrica / Asimétrica | 35W | 33W* | 4 020* | >80 | 4000K | 60 000 L70 | 1.2 |

Nota: Los datos proporcionados corresponden a las fotometrías de curva simétrica para exteriores.

■ OPCIONES DE MONTAJE



Muro



Piso




Suspendido


■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

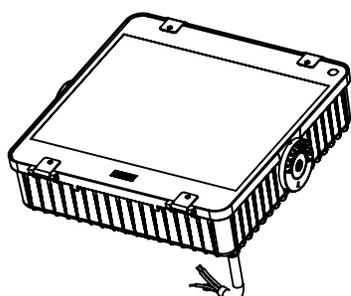

LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)



LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

