


DOWNLIGHT RONDO



35W

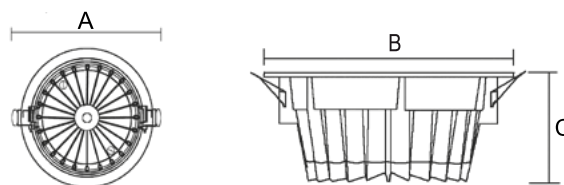

| POTENCIA | A | B | C |
|----------|--------|--------|-------|
| 8W | 92 mm | 80 mm | 56 mm |
| 16W | 129 mm | 120 mm | 69 mm |
| 25W | 180 mm | 160 mm | 77 mm |
| 35W | 230 mm | 205 mm | 85 mm |

■ MONTAJE

Empotrar en plafón.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: inyección de aluminio con acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática, color blanco RAL 9003. Disponible en 4", 5", 6" y 8".

Óptica: difusor de acrílico opalino, 100% puro y resistente a rayos UV.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (100-277VAC, 60 Hz) de AFP(>0.9), opción atenuable sobre pedido. THD <20%.

*Con batería de emergencia de instalación remota como opción sobre pedido.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

Max. 35°C.

■ CERTIFICACIONES

· NOM

■ APLICACIONES

Hoteles, tiendas, pasillos, sanitarios, cuarto de aseo, corredores, exhibidores.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



8W



16W



25W


DOWNLIGHT RONDO

| CÓDIGO | POTENCIA NOMINAL | POTENCIA DEL SISTEMA | LM | TEMPERATURA DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA | HORAS DE VIDA | DIM | KG |
|----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------------|---------------|-----|------|
| BL33-8008LEDWW | 8W | 8.2W | 542 | 2 700 K | 68° | 50 000 h L70 | 4" | 0.34 |
| BL33-8008LEDNW | 8W | 8.2W | 542 | 4 000 K | 68° | 50 000 h L70 | 4" | 0.34 |
| BL33-8008LEDCW | 8W | 8.2W | 542 | 5 000 K | 68° | 50 000 h L70 | 4" | 0.34 |
| BL33-8016LEDWW | 16W | 15W | 1 117 | 2 700 K | 84° | 50 000 h L70 | 5" | 0.48 |
| BL33-8016LEDNW | 16W | 15W | 1 117 | 4 000 K | 84° | 50 000 h L70 | 5" | 0.48 |
| BL33-8016LEDCW | 16W | 15W | 1 177 | 5 000 K | 84° | 50 000 h L70 | 5" | 0.48 |
| BL33-8025LEDWW | 25W | 25W | 1 740 | 2 700 K | 88° | 50 000 h L70 | 6" | 0.64 |
| BL33-8025LEDNW | 25W | 25W | 1 740 | 4 000 K | 88° | 50 000 h L70 | 6" | 0.64 |
| BL33-8025LEDCW | 25W | 25W | 1 740 | 5 000 K | 88° | 50 000 h L70 | 6" | 0.64 |
| BL33-8035LEDWW | 35W | 35W | 2 374 | 2 700 K | 100° | 50 000 h L70 | 8" | 1.15 |
| BL33-8035LEDNW | 35W | 35W | 2 374 | 4 000 K | 100° | 50 000 h L70 | 8" | 1.15 |
| BL33-8035LEDCW | 35W | 35W | 2 374 | 5 000 K | 100° | 50 000 h L70 | 8" | 1.15 |

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



LOG-RLY
RELAY
INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

